



Lavamanos integral mural de rodilla

Integral wall washbasin
knee

Lave-mains intégral mural
à genoux

Lavatório integral de parede
de joelho

Επιτοίχιος νιπτήρας
αναπόσπαστος
γόνατο

Lavamani integrale murale
da ginocchio



PRECIOSFACTORY.COM

hostelería y alimentación



924 554944

Ref. 061406



AENOR

R


Empresa
Registrada

ER-0332/2002






Ref. 061406



1x



1x 080608



1x 060606



1x 080418




1x 460219



1x 461004




1x 461202



1x 460404



1x 461604




1x 461802



1x 454202



2x 421240




4x 409822

2x 409824



2x 421038


2x 421040

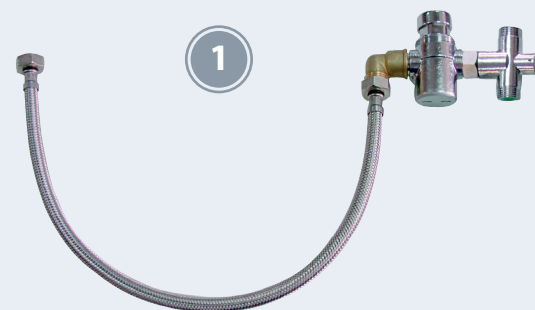


1



2

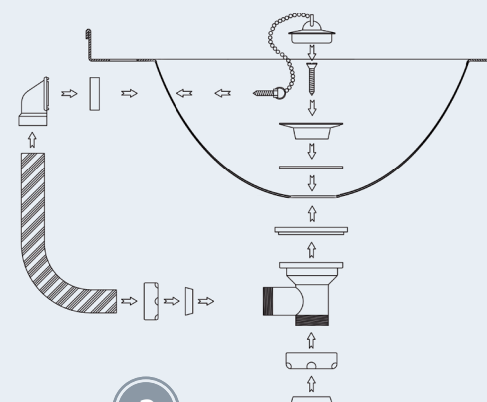

3

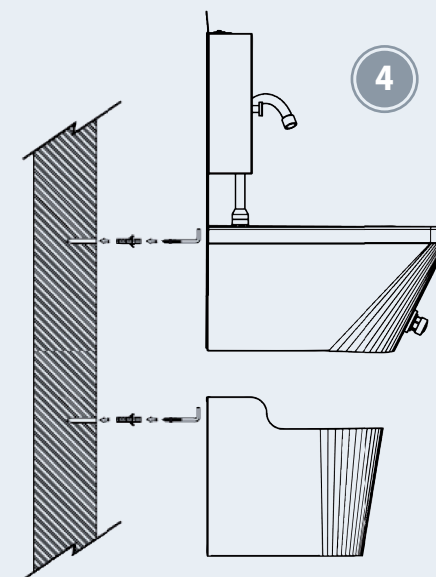

4

Lavamanos integral mural

de rodilla

Ref. 061406

Contenido

- Envolvente para lavamanos integral mural.
 080608 - Papelera modelo Design para lavamanos integral.
 060606 - Peto postizo para acoplar a lavamanos integral.
 080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
 460219 - Dosificador de jabón inoxidable 800 ml.
 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
 461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 400mm.
 460404 - Pulsador temporizado M-M de 1/2".
 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
 461802 - Codo a 90° M-H de 1/2".
 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
 421240 - Alcayata 60x5mm.
 409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
 409824 - Taco de plástico nylon Fisher 8x40mm.
 421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.
 421040 - Tornillo rosca chapa 32x3,9 mm. DIN 7981 A2.

Montaje



Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.

Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Utilice teflón para sellar las conexiones.

Conecte el codo a la salida del pulsador (ver flecha en parte inferior del pulsador) - Fig.1

Conecte la salida del mezclador antiretorno a la entrada del pulsador (ver flecha en parte inferior del pulsador) - Fig. 1

Conecte el latiguillo de agua mezclada al codo - Fig. 1

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan - Fig. 2

Conecte las tomas de agua (no incluidos) al mezclador antirretorno.

Introduzca el pulsador en el orificio por la parte interior del mueble y fíjelo con su tuerca por la parte exterior.

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Monte la válvula de desagüe - Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared - Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antiretorno.

Inserte el Peto por la parte superior de la pestaña de la cubeta, deslícelo por sus guías y fíjelo con los tornillos habiendo colocado previamente los tacos a la pared.

Fije los complementos a la pared sobre el Peto con sus tornillos correspondientes.

Fije la papelera a la pared en el lugar y altura deseada con sus tacos y alcayatas - Fig. 4

Manejo

Para abrir el agua mantenga presionado el pulsador con la rodilla o el muslo.

Para cortar el suministro suelte el pulsador.

La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.

Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.



Seguridad

No se han observado riesgos.

Repuestos disponibles

080608 - Papelera modelo Design para lavamanos integral.
 060606 - Peto postizo para acoplar a lavamanos integral.
 080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
 460219 - Dosificador de jabón inoxidable 800 ml.
 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
 461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 400mm.
 460404 - Pulsador temporizado M-M de 1/2".
 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
 461802 - Codo a 90° M-H de 1/2".
 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.



Lavamanos integral mural electrónico

Integral wall washbasin

electronic

Lave-mains intégral mural

électronique

Lavatório integral de parede

Επιτοίχιος νιπτήρας αναπόσπαστος ηλεκτρονικό

Lavamani integrale murale elettronico



PRECIOSFACTORY.COM
hostelería y alimentación



 924 554944

Ref. 061410



AENOR


ER
Empresa
Registrada

ER-0332/2001






Ref. 061410



1x



1x 080608




1x 060606



1x 080418



1x 460219



1x 060804



1x 461604



1x 454202



2x 421240





4x 409822
2x 409824



2x 421038
2x 421040



2

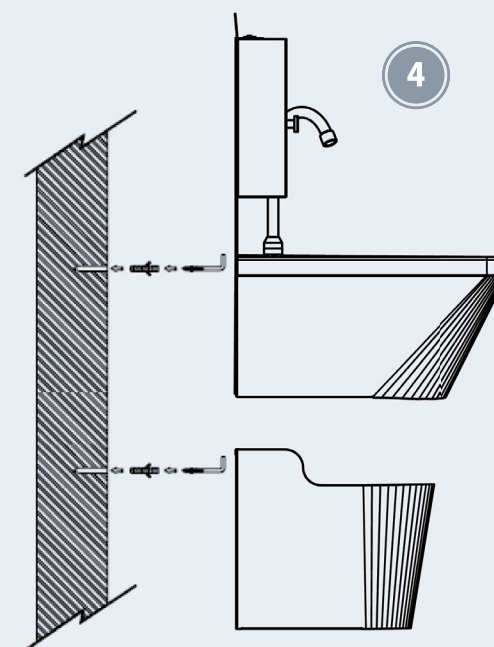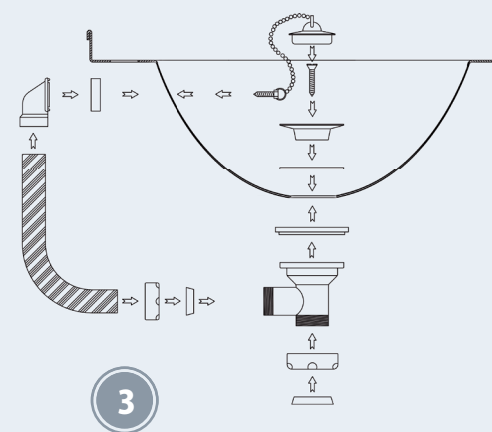

Lavamanos integral mural electrónico

Ref. 061410

Contenido

- Envolvente para lavamanos integral mural.
 080608 - Papelera modelo Design para lavamanos integral.
 060606 - Peto postizo para acoplar a lavamanos integral.
 080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
 460219 - Dosificador de jabón inoxidable 800 ml.
 060804 - Kit electrónico para lavamanos y fregaderos.
 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
 421240 - Alcayata 60x5mm.
 409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
 409824 - Taco de plástico nylon Fisher 8x40mm.
 421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.
 421040 - Tornillo rosca chapa 32x3,9 mm. DIN 7981 A2.

Montaje



Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.

Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Utilice teflón para sellar las conexiones.

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Abra la caja de maniobra e instale la pila suministrada.

Conecte la salida del mezclador antiretorno a la entrada del codo de suministro · Fig. 1

Conecte la salida del codo de suministro a la entrada de la caja de maniobra · Fig. 1

Conecte el cable de ordenes del caño a la caja de maniobra · Fig. 1

Conecte el latiguillo a la caja de maniobra · Fig. 1

Fije a la pared la caja de maniobra en posición vertical con el latiguillo hacia abajo · Fig. 1

Monte la válvula de desagüe · Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antiretorno.

Inserte el Peto por la parte superior de la pestaña de la cubeta, deslícelo por sus guías y fíjelo con los tornillos habiendo colocado previamente los tacos a la pared.

Fije los complementos a la pared sobre el Peto con sus tornillos correspondientes.

Fije la papelera a la pared en el lugar y altura deseada con sus tacos y alcayatas · Fig. 4

Manejo

Para abrir el agua acerque las manos al sensor del caño.

Para cortar el suministro retire las manos.

La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.

Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Cambie la pila cada 2-3 años dependiendo del uso.



Seguridad

Si el sensor está activado durante un minuto el suministro de agua será automáticamente interrumpido para su seguridad.

No se han observado riesgos.

Repuestos disponibles

080608 - Papelera modelo Design para lavamanos integral.
 060606 - Peto postizo para acoplar a lavamanos integral.
 080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
 460219 - Dosificador de jabón inoxidable 800 ml.
 060804 - Kit electrónico para lavamanos y fregaderos.
 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
 460824 - Batería de repuesto para Kit a pila.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.